


bodytone

LINEA SOLID GROW



SG55
PRONE LEG CURL

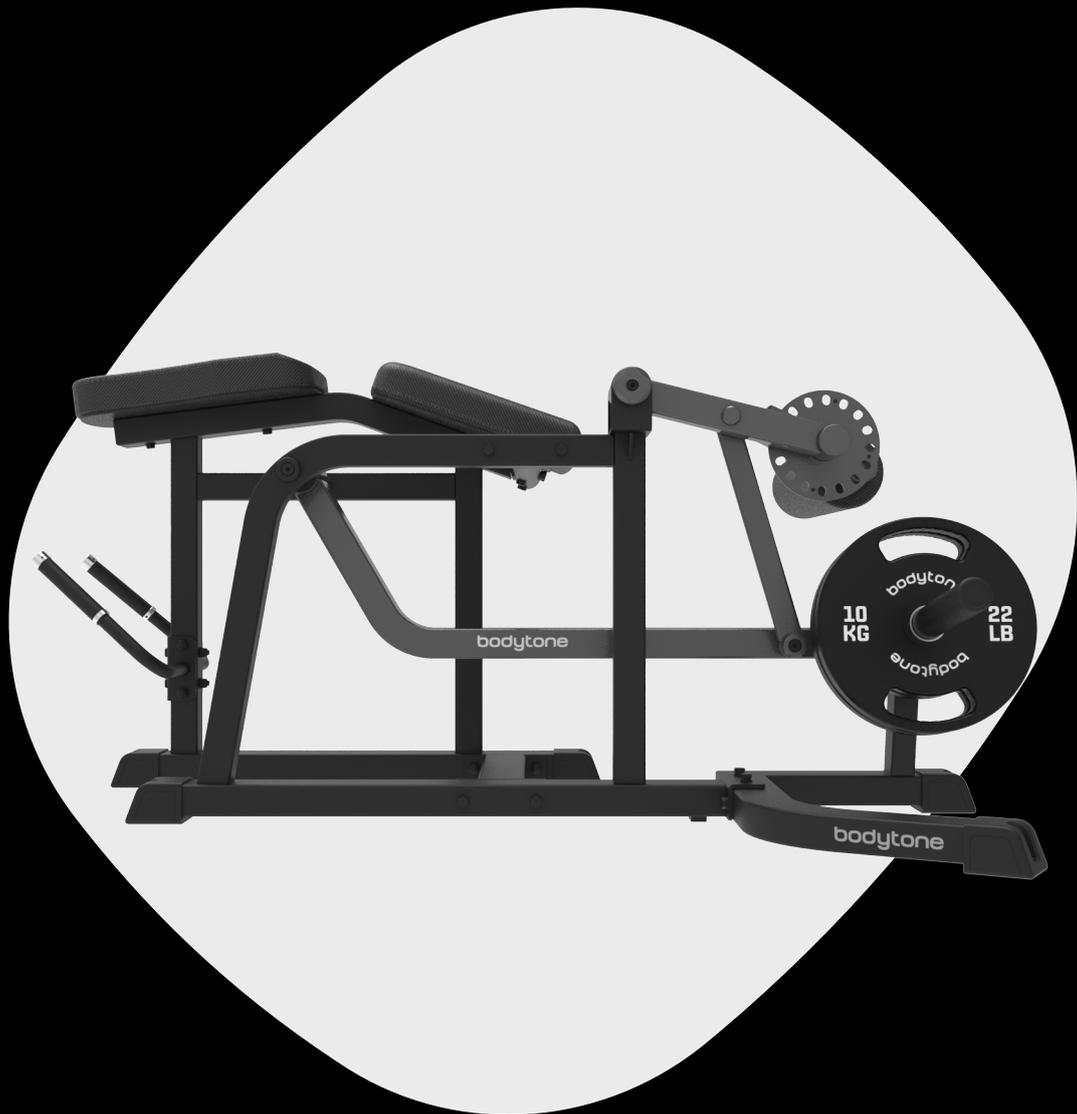

MEDIDAS

162 x 120 x 80 cm.

PESO NETO

76 kg.

ESTRUCTURA

Tubo de acero de 76 x 51 mm y de 51 x 51 mm para partes móviles, soldado mediante proceso robotizado, libre de proyecciones.

Pletinas de unión estructural de 6 mm., para una unión extra rígida.

PESO MÁXIMO USUARIO

150 kg.

CARGA MAXIMA DE PESO

Admite discos olimpícos hasta un límite de 75 kg,

SOPORTE DE DISCOS

Tubo de acero recubierto de funda de PVC, aumentando la durabilidad.

Medidas de tubo 250mm.

POP PIN Y POSICIONADORES

regulador de rodillo fabricado en tecnopolímero.

RODAMIENTOS

SKF doble rodamiento de 52 mm diámetro x 15 mm, alojado en un casquillo cerrado, anti holgura, asegurando una dirección del movimiento constante.

EJES

Fabricados en acero calibrado de 25 mm de grosor.

AGARRES

Fabricado en tubo de acero de 36mm de diámetro x 210 mm, con funda antideslizante en PVC y embellecedores en aluminio.

RESPALDO ,ASIENTO Y RODILLO

Fabricado en espuma de poliuretano de alta densidad, extra confort.

7 cm de grosor.

TAPIZADO

Acabado simil piel Carbon Fiber. Gran durabilidad contra el rozamiento y el desgaste. Preparado contra la sudoración y antibacteriano.

REGULACIÓN RODILLO

Regulación de rodillo en 360° con 16 posiciones.

SG55 PRONE LEG CURL

BASES

Fabricadas en inyección de tecnopolimero, ultra resistente y antideslizante. Atornillable a suelo.

TORNILLERIA

M10 y dureza de 8.8

MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN

Mantenimiento quincenal.

Lubricación de tijas, guías, rodamientos y pop pin.

Limpieza tapizados con paño humedo

ZONA DE TRABAJO

Indicado para ejercicios de entrenamiento de femoral tumbado.

PROCESO DE PINTURA

3 capas de pintura.

Acero decapado y estabilizado mediante inmersión total de las piezas en diferentes disoluciones desengrasantes para garantizar una perfecta y completa limpieza del material base. Imprimación antioxidante para garantizar un aislamiento adecuado de la oxidación interna y una buena adherencia de la pintura. 2 capas finales de pintura epoxi de poliéster en polvo, secado a 240°C.

PROCESO DE DISEÑO

Estudio de biomecánica y ergonomía bajo la supervisión de profesionales y atletas asociados. Tras un largo período de diseño; desde el boceto, investigación en ingeniería, producción de prototipos, test por parte de atletas profesionales nuestros productos salen al mercado.



SG55 PRONE LEG CURL